

## قفل هوشمند درب کانتینر



### معرفی محصول

این محصول برای ردیابی و جلوگیری از سرقت محموله‌های داخل کانتینر استفاده می‌شود. این قفل فقط در صورت رسیدن محموله به موقعیت مکانی مورد نظر و یا در صورت تأیید کاربر در داخل نرم افزار دستگاه، باز می‌شود.

### قابلیت‌ها

- پشتیبانی از تمامی سیمکارت‌ها
- سرعت فیکس شدن GPS کمتر از ۲۹ ثانیه
- سرعت ارتباط با سرور و ارسال اولین موقعیت پس از فعال شدن، کمتر از ۱ دقیقه
- ماندگاری باتری بیش از ۳۰ روز
- پشتیبانی از دریافت داده ماهواره‌ها GPS و QZSS، BeiDou، Galileo، GLONASS
- دقت دستگاه تا شعاع ۱.۸ متر
- حساسیت سنسور در حالت ترکیب -144dBm
- چراغ LED نشانگر وضعیت دستگاه
- مقاوم در برابر آب (IP67)
- هشدار جدا شدن و خطا



GPRS Multi-Slot Class 12



Extended Temperature Range: -40°C~+85°C



Multi-GNSS System




4 Quad-Band



5% To 99% Relative Humidity

### توپولوژی

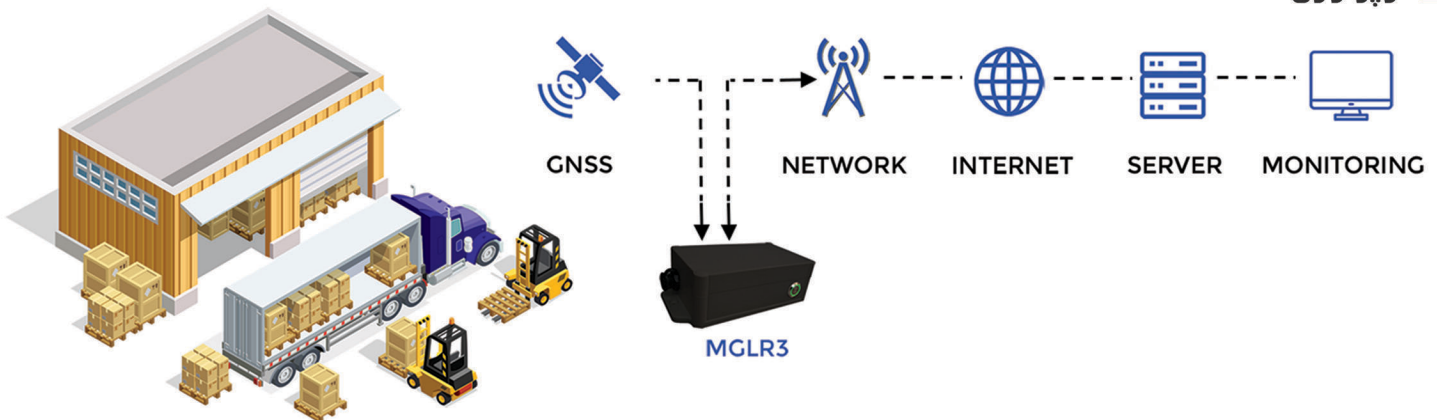




## Technical Specification

Transmission Method	TCP / SMS
SIM Card	Nano SIM
Automatic Data Upload Schedule	User Defined Time Interval
Constellation	GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QQZSS
GPRS Band	1900/1800/900/850 MHz
GPRS Class	12 Uplink/Downlink up to 85.6 kbps
GPS Lock Time	29 s
Server Communication Time	Under 1 Minute
Battery Capacity	22000 mAH ( Li-ion Cell )
Battery Life	30 Days ( Based On User Configurations )
Mechanical Dimensions and Weight	58 x 82 x 172 mm, 900g
Tracking Sensitivity	-141 dBm
Maximum Tracking Speed	200 KM/H
Housing	Rugged IP67 Housing
IP Rating	This Device can withstand fine dust, Submersion for 30 mins of water splash
Charger Voltage	5V
Operating Temperature	-10°C to 80°C
Operating Humidity	%5 to %99 relative humidity
Case Material	Plastic
Manufacturer's Warranty	One-year
System Capabilities	Display the current location and previous routes on the map
	Display the current speed, average speed and direction of movement
	Display the tracker status (ON / OFF)
	Display the distance traveled
	Disconnection alarm
	Unlock alarm
	Geofencing alarm
Cell tower location fallback for positioning when GPS can't get a fix	
Dimension	142mm X 82mm